



IR 0419 Блок-ролик
одинарный стальной с
подшипником «Sturdy»
IR 0406-1 Блок-ролик
двойной стальной с под-
шипником «Sturdy»




Внимательно прочитайте инструкцию

Для безопасной эксплуатации
необходимы практические навы-
ки и тренировки под руковод-
ством квалифицированного ин-
структора


Произведено в России
Made in Russia



Установка веревки

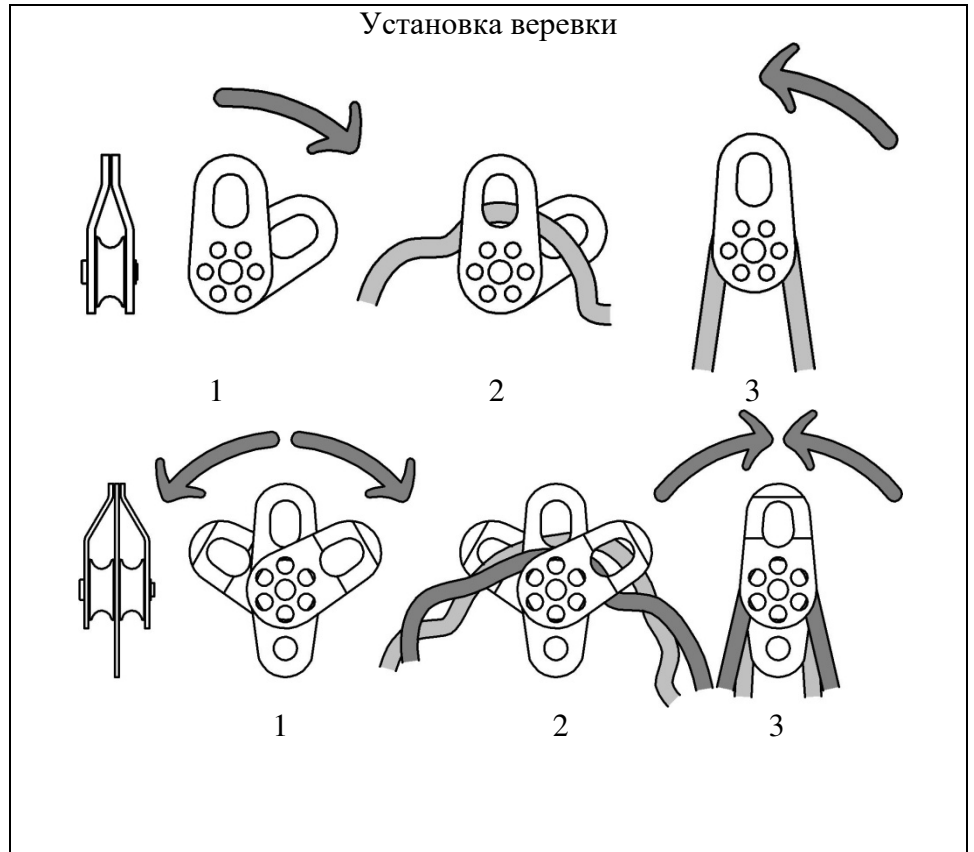



Карабины для крепления блок-роликов

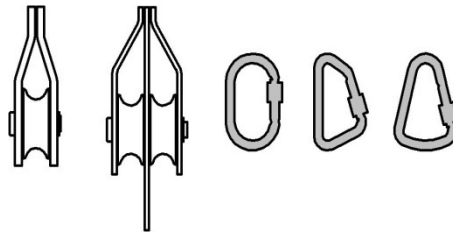

Для закрепления
блок-роликов используйте
только карабины с муфтой.
**Не забывайте фиксировать
муфту карабина!**

Не допускайте неправильного приложения сил к блок-ролику!

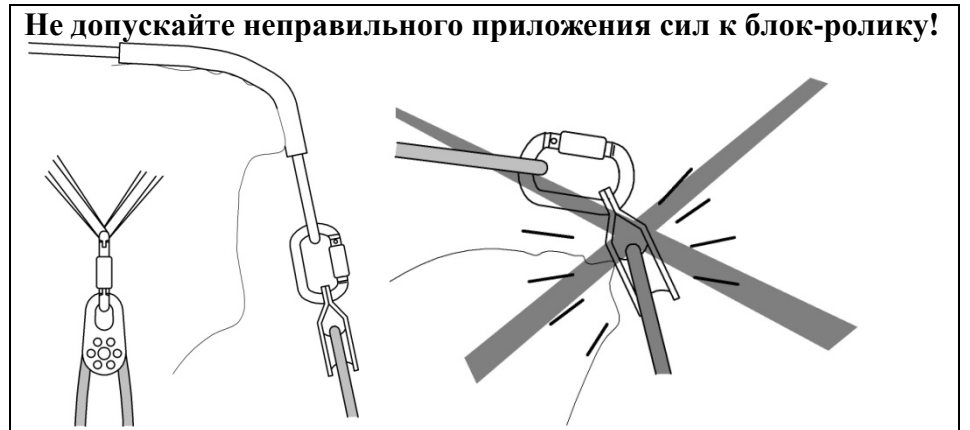




ВНИМАНИЕ!

Во время работы не допускайте попадания в блок-ролик посторонних предметов (камни, ветки), волос и пальцев рук!

Схемы применения блок-роликов для транспортировки грузов, наведения полиспастов и переправы людей и грузов по навесной переправе

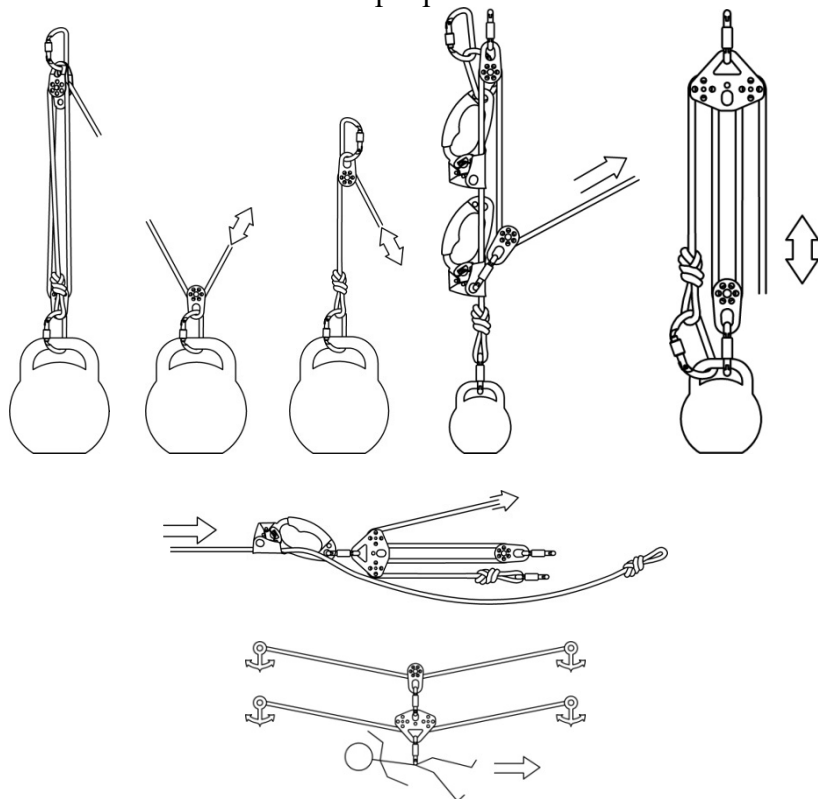

Ориентировочная таблица расчета усилий при работе блок-роликов

	Теоретическое усилие				
	P	1,1 P	1,1 P	1,1 P	2 P
	0,5 P	0,52 P	0,52 P	0,52 P	0,66 P

Основные параметры блок-роликов

		Блок-ролик одинарный	Блок-ролик двойной
Материал щек		сталь	сталь
Материал ролика		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Разрушающая нагрузка не менее, kN		22	22
Ø веревки, мм		≤12	≤12
Вес изделия, г		153	281

Обслуживание и хранение

Блок-ролик служит средством обеспечения вашей безопасности, поэтому требует бережного обращения при работе, транспортировании и хранении.

Загрязненное изделие следует промыть в чистой воде и тщательно высушить. Блок-ролик необходимо оберегать от механических повреждений.

Всегда после и перед использованием блок-ролика осматривайте его на повреждения.

Кроме того, не реже одного раза в 3 месяца должен производиться контроль работоспособности изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать блок-ролик:

- при обнаружении механических повреждений (трещин и видимых деформаций);
- после значительных динамических нагрузок на изделие (рывки, срывы).

Любой самостоятельный ремонт и модификация устройства – **ОПАСНЫ!**

НЕ СЛЕДУЕТ хранить изделие вблизи коррозионно-агрессивных сред.

Срок безопасной эксплуатации устройства зависит от частоты и условий использования, от условий хранения и т.д.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности зажима, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- любых модификаций и изменений в конструкции;
- использования изделия не по назначению;
- использование заведомо неисправного изделия;

- нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменить некачественное или произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения и ухода.

Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель. При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия.

ООО «Вертикаль»
610044, г. Киров, ул. Луганская 51, корп. 3,
оф.1, тел./факс (8332) 53-92-51
e-mail: info@vertical-c.ru
<http://vertical-c.ru>

Отметка ОТК:



IR 0419 Блок-ролик
одинарный стальной с
подшипником «Sturdy»
IR 0406-1 Блок-ролик
двойной стальной с под-
шипником «Sturdy»




Внимательно прочитайте инструкцию

Для безопасной эксплуатации
необходимы практические навы-
ки и тренировки под руковод-
ством квалифицированного ин-
структора


Произведено в России
Made in Russia



Установка веревки

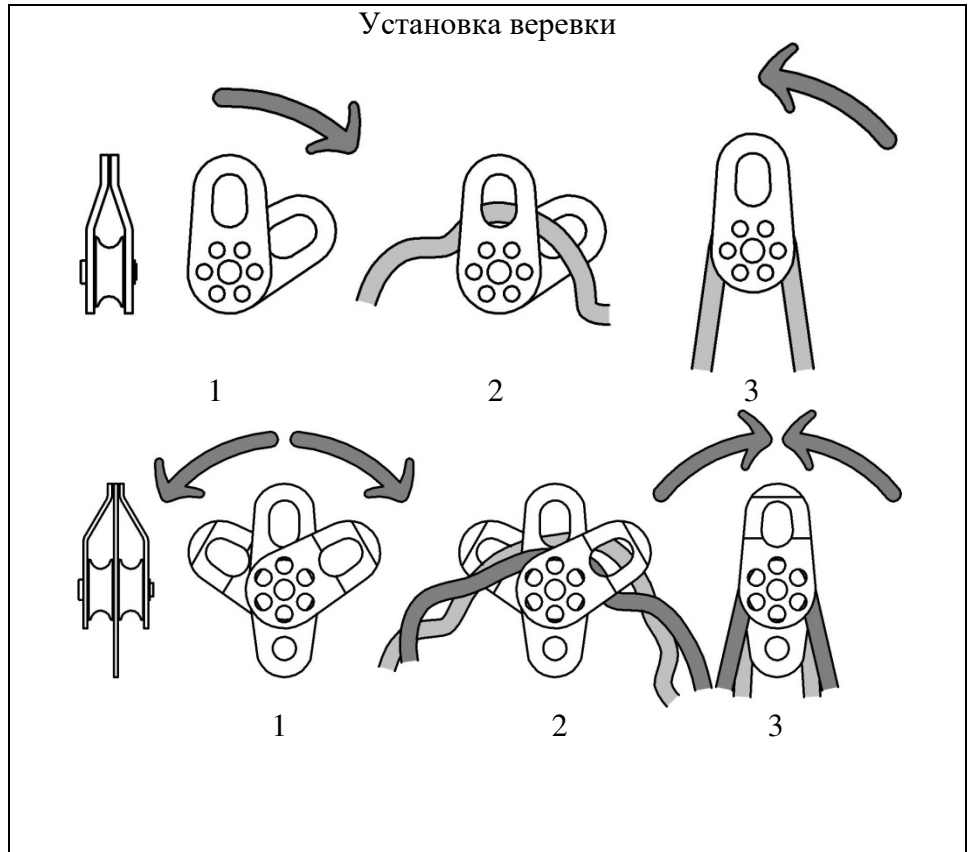



Карабины для крепления блок-роликов

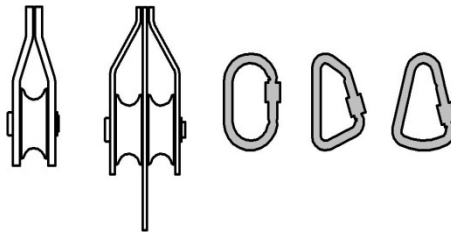

Для закрепления
блок-роликов используйте
только карабины с муфтой.
**Не забывайте фиксировать
муфту карабина!**

Не допускайте неправильного приложения сил к блок-ролику!

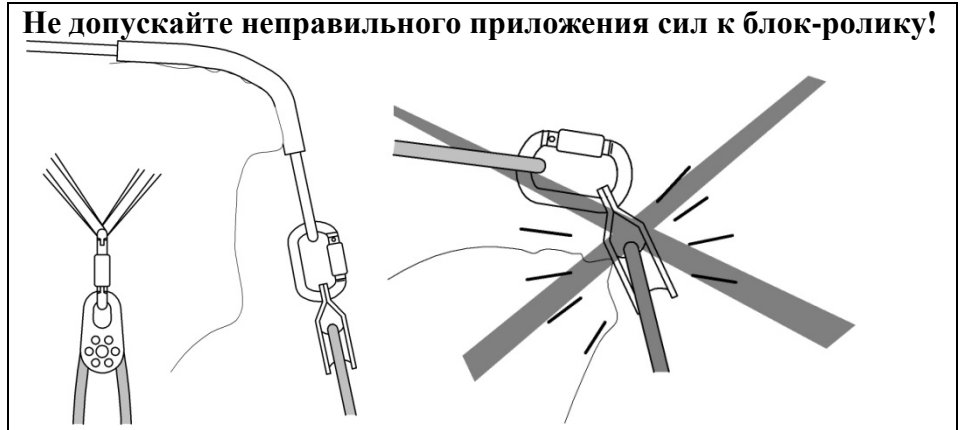




ВНИМАНИЕ!

Во время работы не допускайте попадания в блок-ролик посторонних предметов (камни, ветки), волос и пальцев рук!

Схемы применения блок-роликов для транспортировки грузов, наведения полиспастов и переправы людей и грузов по навесной переправе

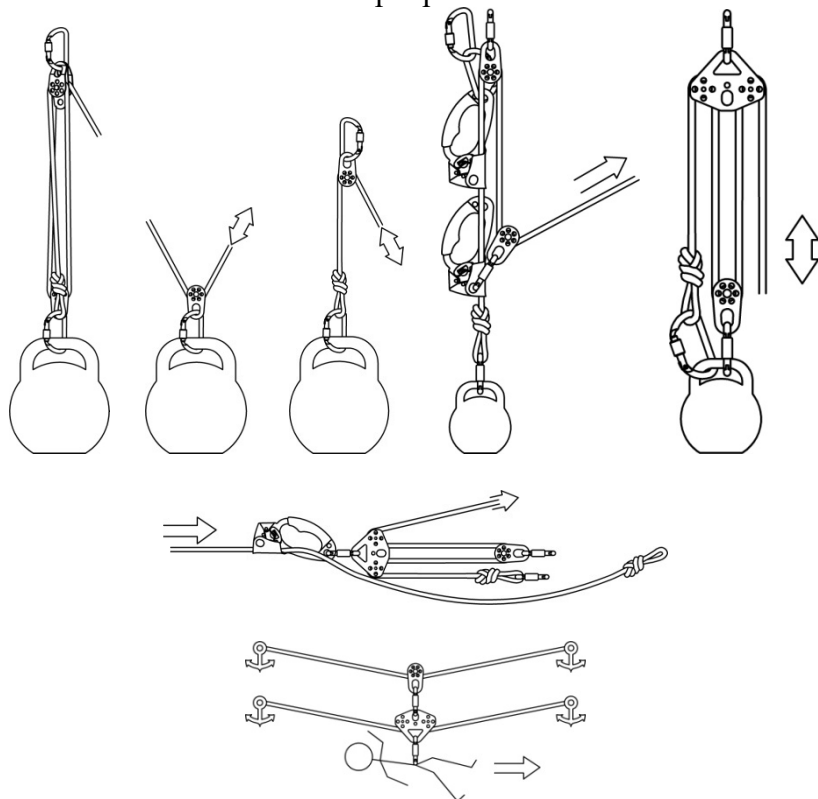

Ориентировочная таблица расчета усилий при работе блок-роликов

	Теоретическое усилие				
	P	1,1 P	1,1 P	1,1 P	2 P
	0,5 P	0,52 P	0,52 P	0,52 P	0,66 P

Основные параметры блок-роликов

	Блок-ролик одинарный	Блок-ролик двойной
Материал щек	сталь	сталь
Материал ролика	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Разрушающая нагрузка не менее, kN	22	22
Ø веревки, мм	≤12	≤12
Вес изделия, г	153	281

Обслуживание и хранение

Блок-ролик служит средством обеспечения вашей безопасности, поэтому требует бережного обращения при работе, транспортировании и хранении.

Загрязненное изделие следует промыть в чистой воде и тщательно высушить. Блок-ролик необходимо оберегать от механических повреждений.

Всегда после и перед использованием блок-ролика осматривайте его на повреждения.

Кроме того, не реже одного раза в 3 месяца должен производиться контроль работоспособности изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать блок-ролик:

- при обнаружении механических повреждений (трещин и видимых деформаций);
- после значительных динамических нагрузок на изделие (рывки, срывы).

Любой самостоятельный ремонт и модификация устройства – **ОПАСНЫ!**

НЕ СЛЕДУЕТ хранить изделие вблизи коррозионно-агрессивных сред.

Срок безопасной эксплуатации устройства зависит от частоты и условий использования, от условий хранения и т.д.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности зажима, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- любых модификаций и изменений в конструкции;
- использования изделия не по назначению;
- использование заведомо неисправного изделия;

- нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока заменить некачественное или произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения и ухода.

Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торговую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.

При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торговой организации о продаже изделия.

ООО «Вертикаль»
610044, г. Киров, ул. Луганская 51, корп. 3,
оф.1, тел./факс (8332) 53-92-51
e-mail: info@vertical-c.ru
<http://vertical-c.ru>

Отметка ОТК: