



VERTICAL

Зажим

«КАПЛЯ»

Артикулы ver 0103, ver 0104

TU 878680-012-98471731-2007

!

**Внимательно
прочитайте инструкцию**

Для безопасной эксплуатации
необходимы практические навыки и
тренировки под руководством
квалифицированного инструктора

Произведено в России
Made in Russia

Схема 1 Состав изделия

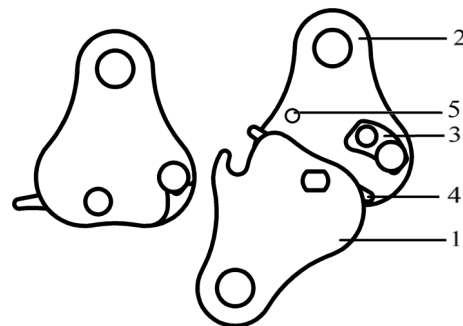


Схема 2 Укладка веревки в зажим


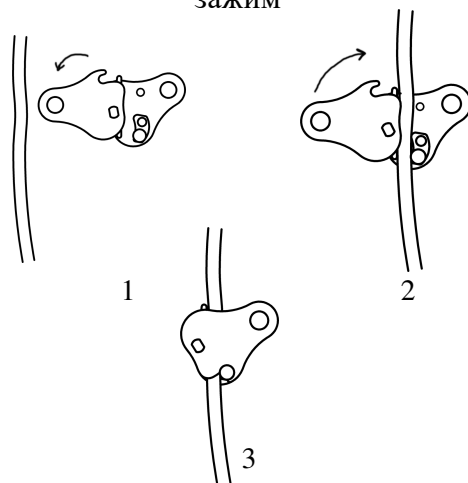


Схема 3 Установка на беседку

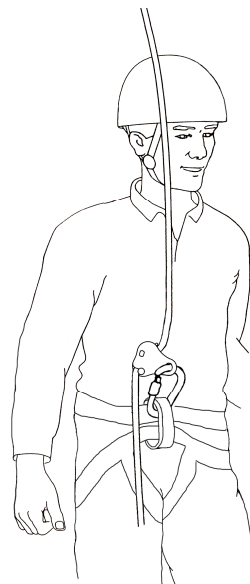

Используйте только карабины с муфтой!




Схема 4 Подъем

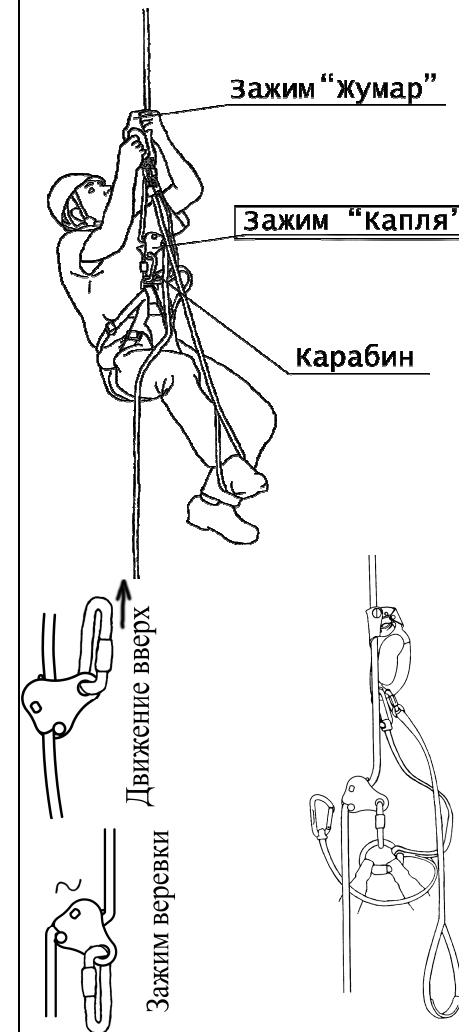



Схема 5 Результаты статических испытаний	
	
Диаметр веревки, мм	Максимальная нагрузка, kN
Ø 8	4
Ø 10	
Ø 12	
Испытания проводились на сухих и чистых веревках на испытательной машине в лабораторных условиях.	

Щеки зажима и рычаг изготовлены из алюминиевого сплава для артикула ver 0103, из стали – для ver 0104.

Вес изделия – 108 г (ver 0103); 183 г (ver 0104).

Назначение

Зажим «Капля» - один из наиболее популярных зажимов среди альпинистов, туристов, спелеологов и спасателей. Предназначен для подъема по веревке, натягивания перил и наведения полиспастов.

Состав изделия (схема 1)

- 1- Щека подвижная
- 2- Щека неподвижная
- 3- Фиксатор
- 4- Рычаг
- 5- Упор

Инструкции по использованию

Для безопасной эксплуатации изделия необходимы практические навыки и тренировки под руководством квалифицированного инструктора.

Зажим предназначен для эксплуатации только на веревках, имеющих оплетку.

Работа зажима с витыми веревками - не допускается. При риске падения необходимо использовать веревку диаметром 10-12 мм.

Укладка веревки в зажим производится в соответствии со схемой 2. Для закрепления веревки отвести

подвижную щеку в сторону, отвести рычаг от фиксатора, вправить веревку между рычагом и упором, проверить эффективность схватывания веревки. Для высвобождения веревки произвести действия в обратном порядке.

Для закрепления зажима используйте только карабины с муфтой. **Не забывайте фиксировать муфту карабина!**

Установка зажима на беседку показана на схеме 3.

Подъем с применением зажима по вертикальным перилам показан на схеме 4.

НИКОГДА не хватайте зажим рукой за корпус в момент приложения к нему нагрузки!

При наведении полиспастов необходимо учитывать, что зажим способен выдержать статическую нагрузку 4 кН.

Обслуживание и хранение

Изделие служит средством обеспечения вашей безопасности, поэтому требует бережного обращения при работе, транспортировании и хранении.

Загрязненное изделие следует промыть в чистой воде, тщательно высушить и смазать.

Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

Всегда после и перед использованием изделия осматривайте его на повреждения. *Кроме того*, не реже одного раза в 3 месяца должен производиться контроль работоспособности изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать изделие:

- при обнаружении механических повреждений (трещин и видимых деформаций) его деталей;

- после значительных динамических нагрузок на изделие (рывки, срывы).

Любой самостоятельный ремонт и модификация изделия – **ОПАСНЫ!**

НЕ СЛЕДУЕТ хранить изделие вблизи коррозионно-агрессивных сред.

Срок безопасной эксплуатации изделия зависит от частоты и условий использования, от условий хранения и т.д.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности зажима, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- любых модификаций и изменений в конструкции;
- использования изделия не по назначению;
- использование заведомо неисправного изделия;
- нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменить некачественное или произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения и ухода.

Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.

При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия.

ООО «Вертикаль»
610044, г. Киров, ул. Луганская 51,
корп. 3, оф.1, тел./факс (8332) 53-92-51
e-mail: info@vertical-c.ru
<http://vertical-c.ru>

Отметка ОТК: